

MULTIFUNZIONE FIT PAN SLIM GN1/1

CODICE
CR1659819T4W

MODELLO
D74/10MFE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0



CARATTERISTICHE GENERALI

Diamante 90 Touch 4.0 - Tutto sotto controllo Tutto è sotto controllo, risultati sempre perfetti. Grazie al pratico display, la scelta dei parametri risulta rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura, e le funzioni speciali sono sempre visibili e accessibili da display. Tradizione e innovazione, tutto sul tuo piano di lavoro Manopola dal nuovo design antiscivolo squadrato e arrotondato per una presa più ergonomica e indicatore in rilievo che agevola la selezione del dato da impostare. E con l'esclusiva Funzionalità Encoder basta toccare il parametro che si desidera, ruotare la manopola per regolare il livello e premerla per dare l'avvio del dato impostato. Con corona a tenuta d'acqua e di sporco. Scelta dei parametri rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura. Funzioni speciali sempre visibili e accessibili da display. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX. Altezza dal piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Piani con spessore 2 mm Tutte le attrezzature identificate con modello (T4W) sono attrezzature 4.0 Ready, e ti permettono di usufruire di tutti in vantaggi della connessione delle attrezzature a un sistema Cloud.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Resistenze "Termoblocco", corazzate e incluse in una fusione d'alluminio ad elevata resistenza termica. ■ Carico acqua automatico programmabile in 3 diverse modalità: automatico con contaltri, rapido, lento. ■ Utilizzo in 7 funzionalità: fry top / brasiera / cuocipasta / cottura lenta / cottura a vapore / bollitore / bagnomaria. ■ Due uscite USB posizionate sotto il cruscotto (zona vano) per la memorizzazione delle ricette e l'aggiornamento del software. ■ Controllo delle cotture mediante sonda al cuore. ■ Scarico del prodotto mediante foro dedicato su bacinella posizionata su vano. ■ Scarico acqua dedicato con troppopieno. ■ Memoria interna per la memorizzazione di ricette pre impostate, trasferibili su altro dispositivo tramite USB. ■ Coperchio a doppia parete senza guarnizione perimetrale.

■ Fry top: Una piastra di cottura utilizzata per cuocere alimenti come carne, pesce, verdure e uova in modo diretto. ■ Brasiera: Utilizzata per brasare o cuocere lentamente carne, pollame o verdure in un liquido aromatico a temperatura controllata. ■ Cuocipasta: Un apparecchio progettato per cuocere la pasta in grandi quantità. ■ Slow cook: Un metodo di cottura lento e a bassa temperatura che permette di cuocere lentamente in cottura termostata e ottovuoto carne, stufati, zuppe e altri piatti per ore. ■ Vaporiera: Un apparecchio utilizzato per cuocere cibi attraverso il vapore, preservando i nutrienti e mantenendo la consistenza e il sapore degli alimenti. ■ Bollitore: Un apparecchio utilizzato per portare l'acqua a ebollizione rapidamente e in modo efficiente. ■ Bagnomaria: Una tecnica di cottura o mantenimento che con il posizionamento di un recipiente di cibo sopra acqua bollente.

MULTIFUNZIONE FIT PAN SLIM GN1/1

CODICE
CR1659819T4W

MODELLO
D74/10MFE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

Technical Information

| SPECIFICATION | DATA |
|---|---------------------|
| MATERIALE | CR1659819T4W |
| LINEA COMMERCIALE | DIAMANTE |
| ALIMENTAZIONE | ELETTRICA |
| DIM. LARGHEZZA | 800 mm |
| DIM. PRODONDITÀ | 700 mm |
| DIM. ALTEZZA | 870 mm |
| PESO NETTO | 103 Kg |
| VOLUME (netto) | 0.244 |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 850 mm |
| LARGHEZZA IMBALLO | 850 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 1170 mm |
| PESO LORDO IMBALLO | 116 Kg |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD | 380-415V 3N |
| FREQUENZA | 50-60 Hz |
| POTENZA ELETTRICA | 10 kW |
| GRADO IP | IPX4 |


MULTIFUNZIONE FIT PAN SLIM GN1/1

CODICE
CR1659819T4W

MODELLO
D74/10MFE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

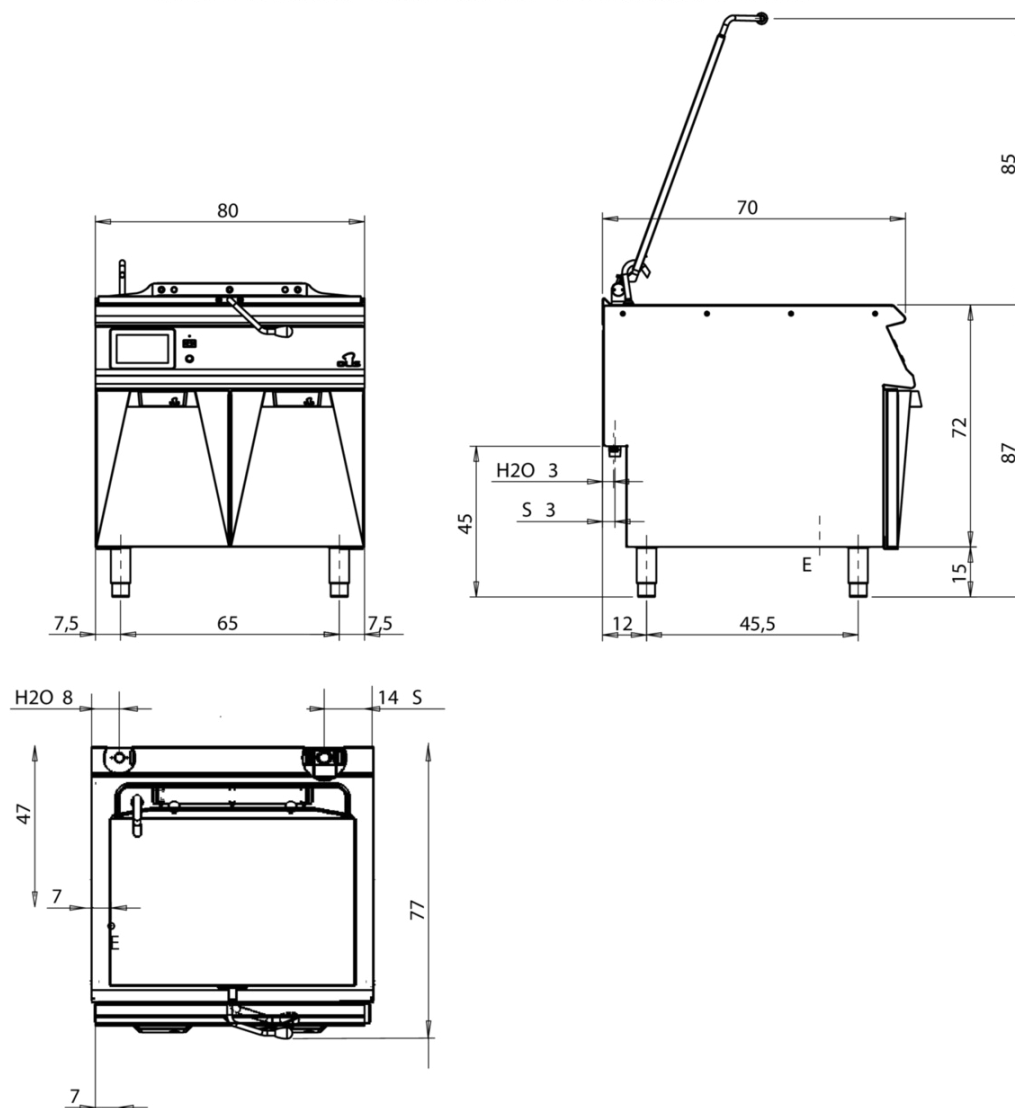

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

| | | | |
|----|---|-------------------|---|
| E | Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G | Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás |
| S | Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água UNI EN 10226-1 R 1" | H20 | Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 | Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = | Calda - Heiss - Warm - Chaud - Caliente - Warm - Morno |
| S2 | Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão | A2 = | Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| S3 | Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto | EN ISO 228-1 G3/4 | |
| S4 | Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno | L | Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível |

MULTIFUNZIONE FIT PAN SLIM GN1/1

CODICE
CR1659819T4W

MODELLO
D74/10MFE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0



Erogatore acqua per carico acqua automatico con possibilità di programmazione dei litri. Attivando il tasto "filo Acqua" un elettrovalvola comanda l'immissione di una leggera immissione di acqua in vasca.




Un Vero e proprio "jolly multifunzione". Con un'unica apparecchiatura, si possono utilizzare 7+1 funzioni, dalla preparazioni delle basi, dalla cottura di carni e verdure alla preparazione di salse e zuppe.



Scarico acqua in rete con piletta troppopieno e foro scarico vasca con tappo ermetico.



La funzione PREHEAT consente di preriscaldare la piastra in modo da cuocere in modo reattivo le pietanze. impostando una temperatura set l'attrezzatura imposterà una delta di temperatura più alto per compensare l'abbassamento dovuto al posizionamento della pietanza



Grazie al sistema G-Power, hai la possibilità di gestire la potenza erogata da FitPan in modo semplice e personalizzato; l'algoritmo gestisce la potenza erogata in 4 + 100 varianti.



Bacinella per lo scarico del prodotto cucinato in vasca. Garanzia di pulizia della postazione e facilità nel trasporto dei prodotti.



Pianifica fino a 6 fasi di cottura diverse, per creare le ricette più complesse. Controlla temperature, tempi di cottura e verifica ogni passaggio della ricetta



La possibilità di comandare 2 zone distinte a temperatura diversa. 5 Resistenze corazzate elevata resistenza termica, mantengono uniforme e stabile la temperatura su tutta la superficie.

MULTIFUNZIONE FIT PAN SLIM GN1/1

CODICE
CR1659819T4W

MODELLO
D74/10MFE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|-------------|---|
| CR1659889 | OFFPM | Griglia di fondo Multifunzione |
| CR1200169 | GFMCF | Griglia di fondo vasca |
| CR1659929 | FSLM | Filtro per scarico liquidi in bacinella |
| CR1200159 | CPC1/3MCF | Cestello GN1/3 per cuocipasta |
| CR1659909 | PMLM | Spatola alimentare manico lungo |
| CR1200119 | TSCMCF | Telaio per slow cooking |
| CR1659919 | PPRM | Paletta per raccogliere alimenti in Acciaio INOX |
| CR0956330 | SDXP | Paletta |
| CR0999069 | CRLMCF | Carrello per multifunzione |
| CR1200149 | CV1/3MCP | Cestello GN1/3 per cotture al vapore 160x280x115(H)cm |
| CR1357479 | 4.0IOTENTRY | Abbonamento ENTRY - Cloud |
| CR1357499 | 4.0IOTPRO | Abbonamento PRO - Cloud |