

# WOK 2 QUEMADORES GAS 14KW EN COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE  
CR0991809

MODELLO  
D95/10CGW28

SERIE  
DIAMANTE 90



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la máxima variedad de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 90 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia. Revestimientos exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Altura de la mesa de trabajo ajustable de 840 a 900 mm. Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200 Amplia gama de accesorios.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Tableros de espesor 20/10 con espacio de almacenamiento de 55x52 cm o 95x52 cm. ■ Escape trasero derecho de 22 mm de diámetro, preparado para conexión a tierra. ■ En la zona del compartimento, bandeja de ancho completo para recoger los líquidos desbordados.

■ Quemador anular de hierro fundido esmaltado, disponible en 10 ó 14 kW, desmontable para facilitar la limpieza. ■ Tablero con cuba normalizada y desagüe de líquidos en la esquina posterior derecha. ■ Bandeja para recoger los líquidos desbordados. ■ Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

# WOK 2 QUEMADORES GAS 14KW EN COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE  
CR0991809

MODELLO  
D95/10CGW28

SERIE  
DIAMANTE 90

## Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0991809
DEFINICIÓN	D95/10CGW28 2 FUOC. WOK 28KW VANO GIORNO
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE
SUMINISTRO	GAS
ANCHURA ANCHO	1000 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	115 Kg
VOLUMEN (neto)	0,783
LONGITUD DEL PAQUETE	1250 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1020 mm
ALTURA DEL ENVASE	1150 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	1,462 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	131.6 Kg
POTENCIA DE GAS	28,00
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	26,60
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	GPL 28-30/37 mbar
N. INCENDIOS/PLACAS	DUE FUOCHI
MODELO CERTIFICADO	D95/10 CGW

# WOK 2 QUEMADORES GAS 14KW EN COMPARTIMENTO ABIERTO


CODICE  
CR0991809

MODELLO  
D95/10CGW28

SERIE  
DIAMANTE 90

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

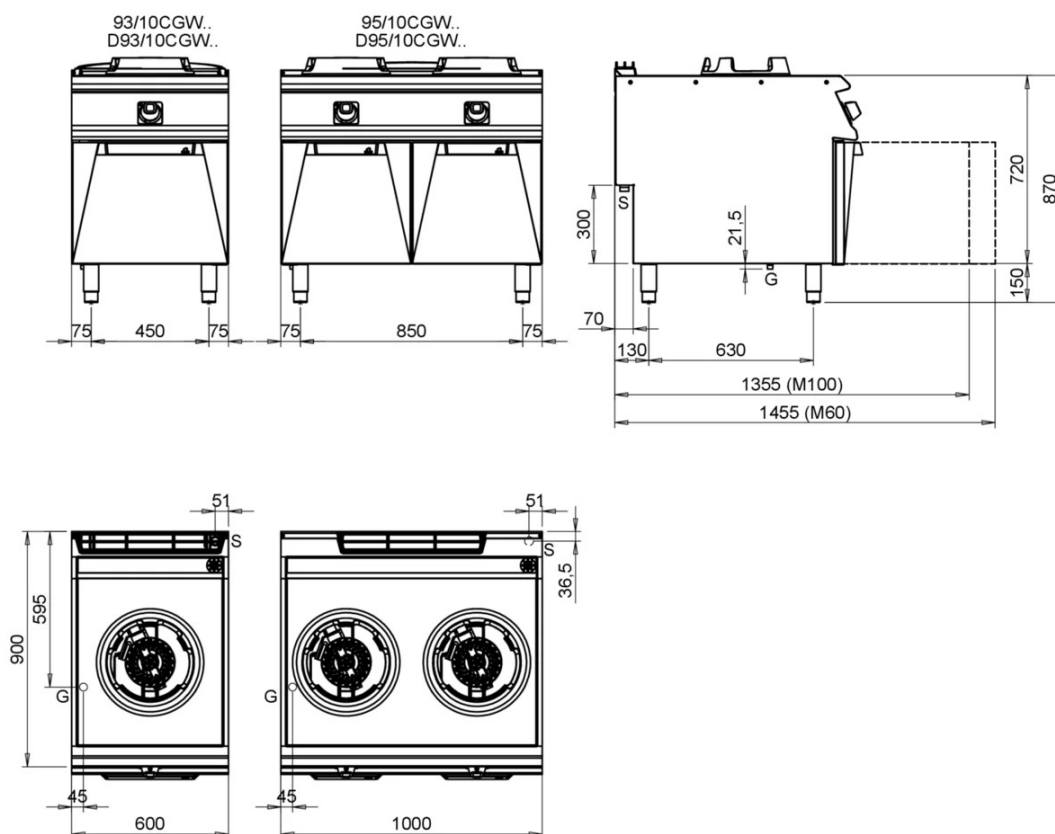

### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting **EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
- S** Scarico acqua - Wasserablauf - Water drain - Evacuation eau - Descarga de agua - Afvoer water **EN 10226-1 R 1**

## WOK 2 QUEMADORES GAS 14KW EN COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE  
CR0991809

MODELLO  
D95/10CGW28

SERIE  
DIAMANTE 90



Quemador anular de hierro fundido esmaltado, disponible en 10 ó 14 kW, desmontable para facilitar la limpieza.



Tablero con cuba normalizada y desagüe de líquidos en la esquina posterior derecha.



Bandeja para recoger los líquidos desbordados.



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.