

## FRY TOP ÉLECTRIQUE PLAQUE LISSE AISI430

CODICE  
CR1302789

MODELLO  
OFT64ELA

SERIE  
SERIE 650



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

La gamme OLIS SNACK 650 a un design qui caractérise tous les appareils, aussi bien dans la version top que dans la version monobloc, avec de larges boutons et un tableau de bord ergonomique.

Le large choix de machines et les performances élevées font de cette gamme le choix idéal pour les environnements peu spacieux mais qui nécessitent des machines performantes.

La modularité de la gamme permet des combinaisons infinies avec l'installation sur des bases de compartiments ou des tables.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Les plaques sont chauffées par des résistances électriques de forte puissance, qui assurent une montée en température rapide et un maintien à la température de consigne. Les plaques sont équipées de pare-éclaboussures pour assurer une propreté et une hygiène parfaites de la surface de cuisson. Le plan de travail est légèrement

incliné afin d'acheminer les sauces, les graisses et les assaisonnements dans le tiroir de récupération de grande capacité. Tous les modèles électriques sont équipés d'un contrôle thermostatique de la température, d'un thermostat de sécurité et de voyants lumineux. ■ Les tables de friture sont équipées d'une protection périphérique contre les éclaboussures et d'un bac de récupération amovible.

## FRY TOP ÉLECTRIQUE PLAQUE LISSE AISI430

CODICE  
CR1302789

MODELLO  
OFT64ELA

SERIE  
SERIE 650

### Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1302789
DÉFINITION	FRY-TOP ELL 60 M40 OFT64EL
LIGNE COMMERCIALE	SERIE 600
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	400 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	600 mm
DIM. HAUTEUR	295 mm
POIDS NET	34.4 Kg
VOLUME (net)	0.071
LONGUEUR DU PAQUET	440 mm
LARGEUR DU PAQUET	740 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	680 mm
VOLUME DU PAQUET	0,221 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	40 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	3.9 kW
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	OFT64ELA

# FRY TOP ÉLECTRIQUE PLAQUE LISSE AISI430


CODICE  
CR1302789

MODELLO  
OFT64ELA

SERIE  
SERIE 650

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

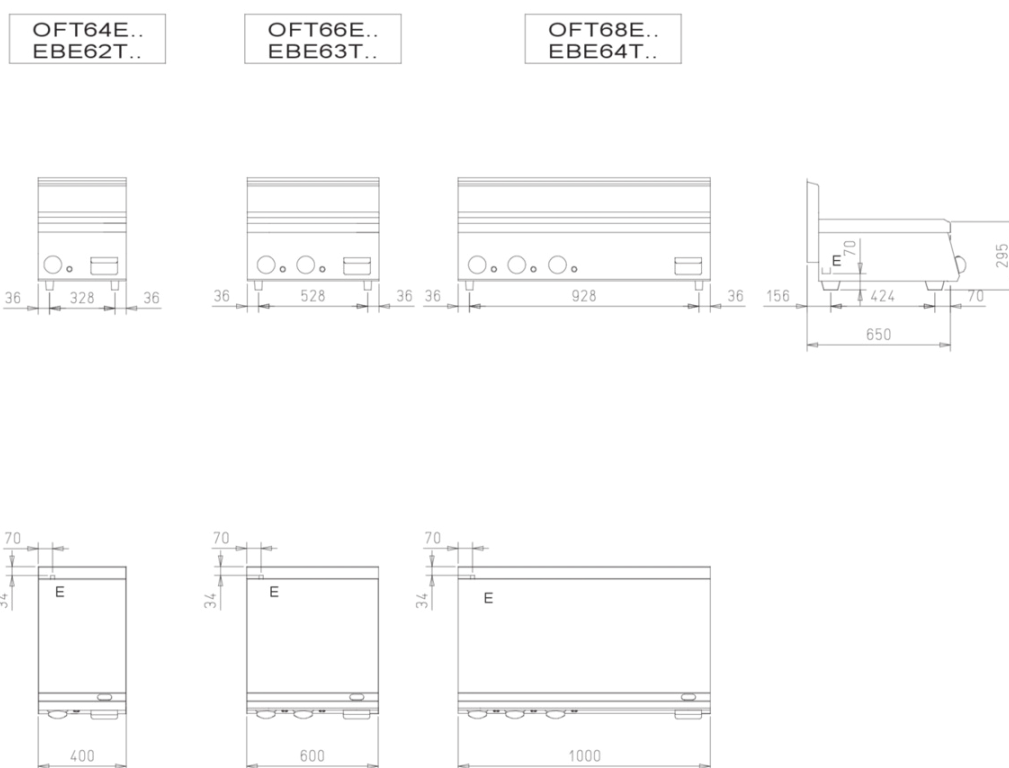

## Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

**E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el  
Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico

## FRY TOP ÉLECTRIQUE PLAQUE LISSE AISI430

CODICE  
CR1302789

MODELLO  
OFT64ELA

SERIE  
SERIE 650



Les tables de friture sont équipées d'une protection périphérique contre les éclaboussures et d'un bac de récupération amovible.

## FRY TOP ÉLECTRIQUE PLAQUE LISSE AISI430

CODICE  
CR1302789

MODELLO  
OFT64ELA

SERIE  
SERIE 650

### ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852849	OBV64	OPEN BASE taille 40cm Série 650
CR0858009	OCS40	2 tiroirs avec plateau en plastique GN1/1 H15cm
CR0858029	OP40D/S	porte pour compartiment 40 -80