

FRIGGITRICE A GAS Litri 8+8

CODICE
CR0854299

MODELLO
OF66G8

SERIE
SERIE 650



CARATTERISTICHE GENERALI

La linea SNACK 650 di OLIS è stata studiata con un design che caratterizza tutte le apparecchiature sia nella versione top che monoblocco, con manopole di grandi dimensioni e una forma ergonomica dei cruscotti.

L'ampia scelta di macchine e le elevate prestazioni, fanno di questa gamma la scelta ideale per ambienti non molto spaziosi ma che necessitano comunque di macchine performanti.

La modularità della gamma permette infinite combinazioni con installazioni in appoggio su basi vano oppure su tavoli.

SPECIFICHE TECNICHE

■ FRIGGITRICE A GAS Litri 8+8 Le friggitrice dispongono di potenze specifiche elevate per assicurare un'alta qualità del prodotto fritto, poiché riduce la quantità di olio assorbito. Le potenze specifiche fornite di 1 kW/l sono proprie delle macchine professionali di grandi dimensioni. La sensibilità del termostato con bulbo posizionato al centro della vasca, garantisce il massimo controllo della temperatura

con rapidi tempi di risposta ai cali di temperatura. Accensione piezoelettrica, fiamma pilota e valvola con termocoppia per garantire massima sicurezza. Temperatura regolabile da 60 a 190°C. ■ Nella friggitrice a gas, il bruciatore è esterno alla vasca ed è in acciaio inox a fiamma stabilizzata. Accensione piezoelettrica e sicurezza garantita da valvola con termocoppia e fiamma pilota. ■ Le friggitrice hanno vasche stampate con fondo inclinato per favorire lo scarico dell'olio.

CODICE
CR0854299MODELLO
OF66G8SERIE
SERIE 650

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0854299
DEFINIZIONE	FRIGGITRICE G.2x8L 60 M60 OF66G8
LINEA COMMERCIALE	SERIE 600
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	600 mm
DIM. PRODONDITÀ	650 mm
DIM. ALTEZZA	295 mm
PESO NETTO	41 Kg
VOLUME (netto)	0,115
LUNGHEZZA IMBALLO	640 mm
LARGHEZZA IMBALLO	780 mm
ALTEZZA IMBALLO	680 mm
VOLUME IMBALLO	0,340 m3
PESO LORDO IMBALLO	49 Kg
POTENZA GAS	14,00
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	13,30
MODELLO CERTIFICATO	OF66G8

CODICE
CR0854299


 MODELLO
OF66G8

 SERIE
SERIE 650

 SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -
 ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

 MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
 MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

F64G8	OF64G8	F66G8	OF66G8
6NFR/G400	EFG62108T	6NFR/G600	EFG63208T

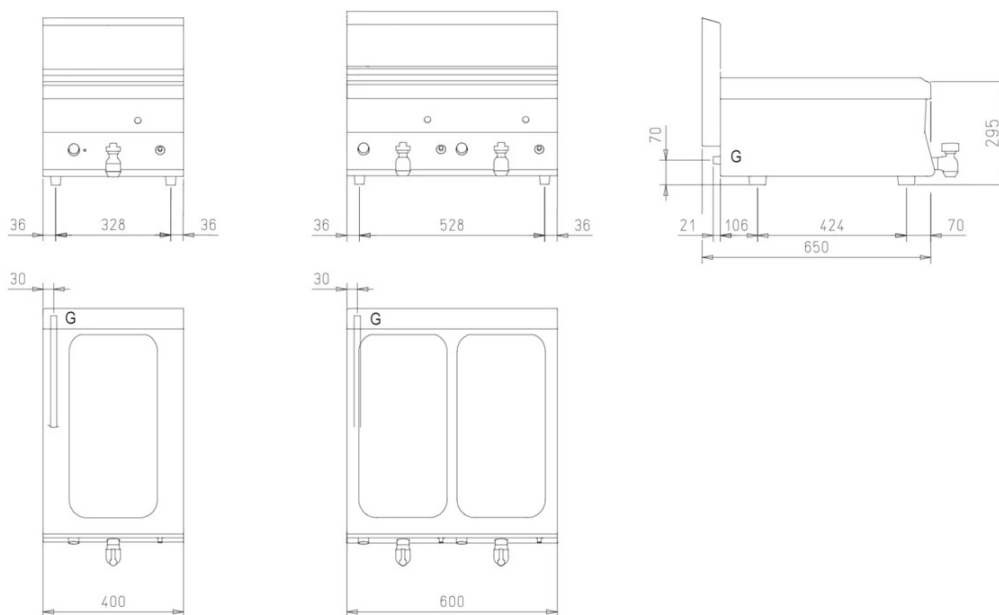

Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
 Arrivée gaz - Union da gas - Gasaansluiting -
 EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

FRIGGITRICE A GAS Litri 8+8

CODICE
CR0854299

MODELLO
OF66G8

SERIE
SERIE 650



Nella friggitrice a gas, il bruciatore è esterno alla vasca ed è in acciaio inox a fiamma stabilizzata. Accensione piezoelettrica e sicurezza garantita da valvola con termocoppia e fiamma pilota.



Le friggitrici hanno vasche stampate con fondo inclinato per favorire lo scarico dell'olio.

CODICE
CR0854299MODELLO
OF66G8SERIE
SERIE 650

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852859	OBV66	BASE APERTA dimensioni 60cm Serie 650
CR0858049	OCS60	Coppia cassetti
MA10405097900	OC-1/2M	Cestello 1/2 modulo per friggitrice OFQG 10x28x11,5
CR0858059	OP60D/S	porta per vano da 60 - 100
MA10405096900	OC-1M	Cestello per vasca 8 Lt 1pcs 20x28x11,5 cm