

6 FLAMMEN-GASTISCHHERD TOP

CODICE
BN12130053

MODELLO
1100/135TCGP

SERIE
SERIE 1100



ALLGEMEINE MERKMALE

Ein komplettes Angebot, das sich durch seine außergewöhnliche Vielseitigkeit und die perfekte Kombination von Modulen auszeichnet, dank des Einsatzes der Laserschneidetechnik.

Die Serie 1100 ermöglicht es, verschiedene Kombinationen zu schaffen und die Unterschränke mit unterschiedlichen Lösungen auszustatten: zentrale Kochblöcke auf Sockeln, auf Brücken und sogar hängend; freistehende und daher funktionellere Nudelkocher und Friteusen. Und das alles in einer Struktur, die gleichzeitig robust und designorientiert ist.

Edelstahl AISI 304, Scotch Brite-Finish, lasergeschnittene 2 mm dicke Arbeitsplatten

Große Auswahl an Brennern mit verschiedenen Leistungsbereichen (3,5 Kw, 5,6 Kw, 7 Kw, 10 Kw)

Brenner mit stabilisierter Flamme, vernickeltes Gusseisen

Praktisch unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten der Leistungen (unter Einhaltung der maximalen Zulassungen)

Geprüfte Komponenten und hohe Effizienz der verwendeten Heizelemente

Die Arbeitsplatten können mit Durchlauföfen, Wärmeschränken, belüfteten, neutralen, freitragenden und Brückenöfen ausgestattet werden

Auch mit Sockel erhältlich

TECHNISCHE DATEN

■ Obere Brenner mit stabilisierter Flamme, aus vernickeltem Gusseisen.
■ Thermoelement-Sicherheitsventile mit Zündflamme. ■ Schwarze, säurebeständig emaillierte Gussroste mit langen Speichen zur Aufnahme kleiner Töpfe. Waschbecken
auffangwannen aus rostfreiem Stahl.

■ Hocheffizienter 10-kW-Einzelbrenner. ■ Herausnehmbare Tropfschale. ■ Gas-Durchlaufofen mit den Maßen 53,9x101,8x29,23 cm.

6 FLAMMEN-GASTISCHHERD TOP

CODICE
BN12130053

MODELLO
1100/135TCGP

SERIE
SERIE 1100

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN12130053
DEFINITION	1100/135 TCGP CUC.GAS TOP PO135 110
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE 1100
SUPPLY	GAS
DIM. BREITE	1350 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	1100 mm
DIM. HÖHE	280 mm
NETTOGEWICHT	158 Kg
VOLUMEN (netto)	0,416
LÄNGE DES PAKETS	1430 mm
BREITE DES PAKETS	1320 mm
VERPACKUNGSHÖHE	620 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,170 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	168 Kg
GAS POWER	60,00
GAS POWER (G25.3/25mbar)	54,00
GAS-/KÄLTEMITTELART	GPL 28-30/37 mbar
N. BRÄNDE/PLATTEN	SEI FUOCHI
ZERTIFIZIERTES MODELL	1100/135TCGP

6 FLAMMEN-GASTISCHHERD TOP



weinnovate cooking


CODICE
BN12130053

MODELLO
1100/135TCGP

SERIE
SERIE 1100

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

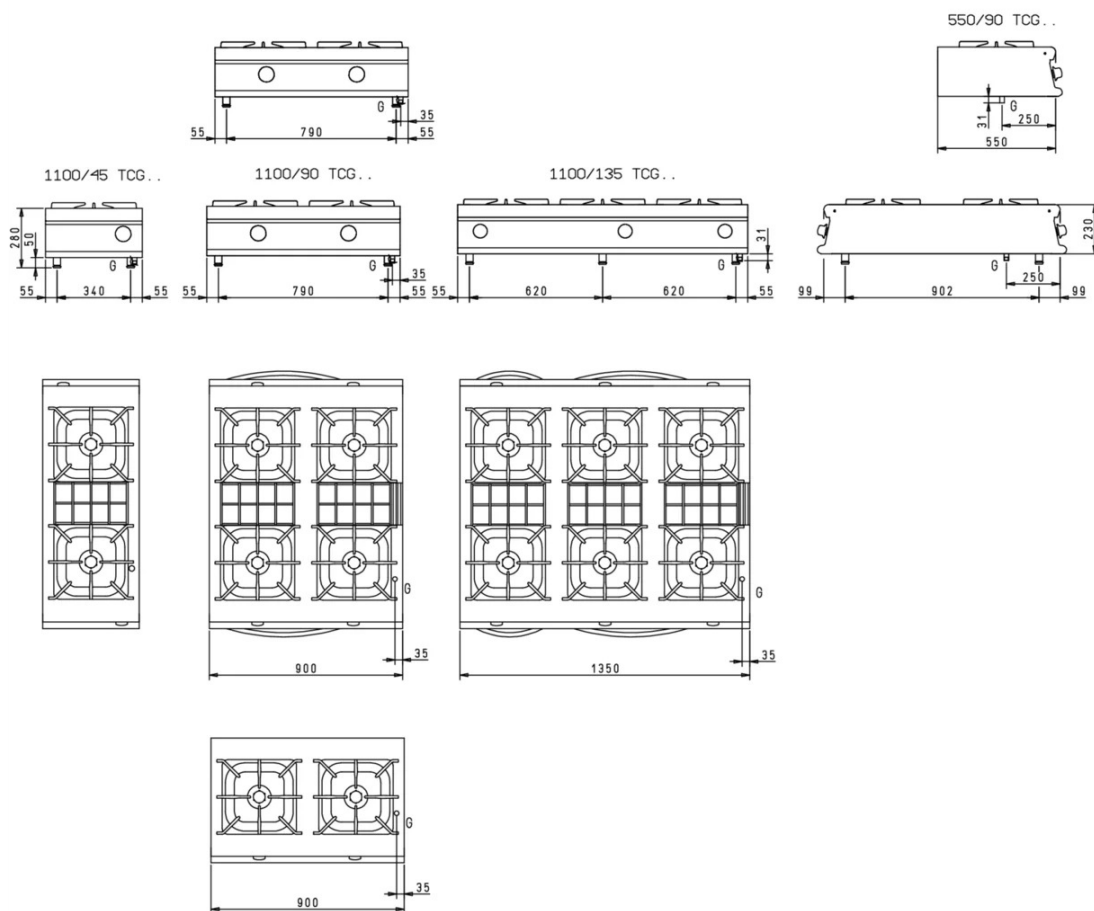

Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda

G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrive gaz - Union da gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

6 FLAMMEN-GASTISCHHERD TOP

CODICE
BN12130053

MODELLO
1100/135TCGP

SERIE
SERIE 1100



Hocheffizienter 10-kW-Einzelbrenner.



Herausnehmbare Tropfschale.



Gas-Durchlaufofen mit den Maßen
53,9x101,8x29,23 cm.

6 FLAMMEN-GASTISCHHERD TOP

CODICE
BN12130053

MODELLO
1100/135TCGP

SERIE
SERIE 1100

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
110/135B	110/135B	Durchgehende Sockel 135cm Serie 1000
BN2593510	45/110PDX-SX	Tür
CR1355719	CR1355719	Radsatz
BN2590145	RUB110	Wasserhahn 45x55x62 65 H
BN2593591	CMF1113	HANDLAUF
BN2593599	CMT11	TERMINAL FÜR PLAN
BN2592970	CASS45	Schubladen für neutralen Sockel Mod. 45 GN 1/1 h 10 cm 4 Schubladen
BN2592975	CASS90	Schubladen für neutralen Unterschrank Mod. 90 GN 1/1 h 10 cm 8 Schubladen
BN2593581	CMA1113	UMLAUFEND HANDLAUF
CR1011809	NZL110	SEITENSOCKEL PASSANTE